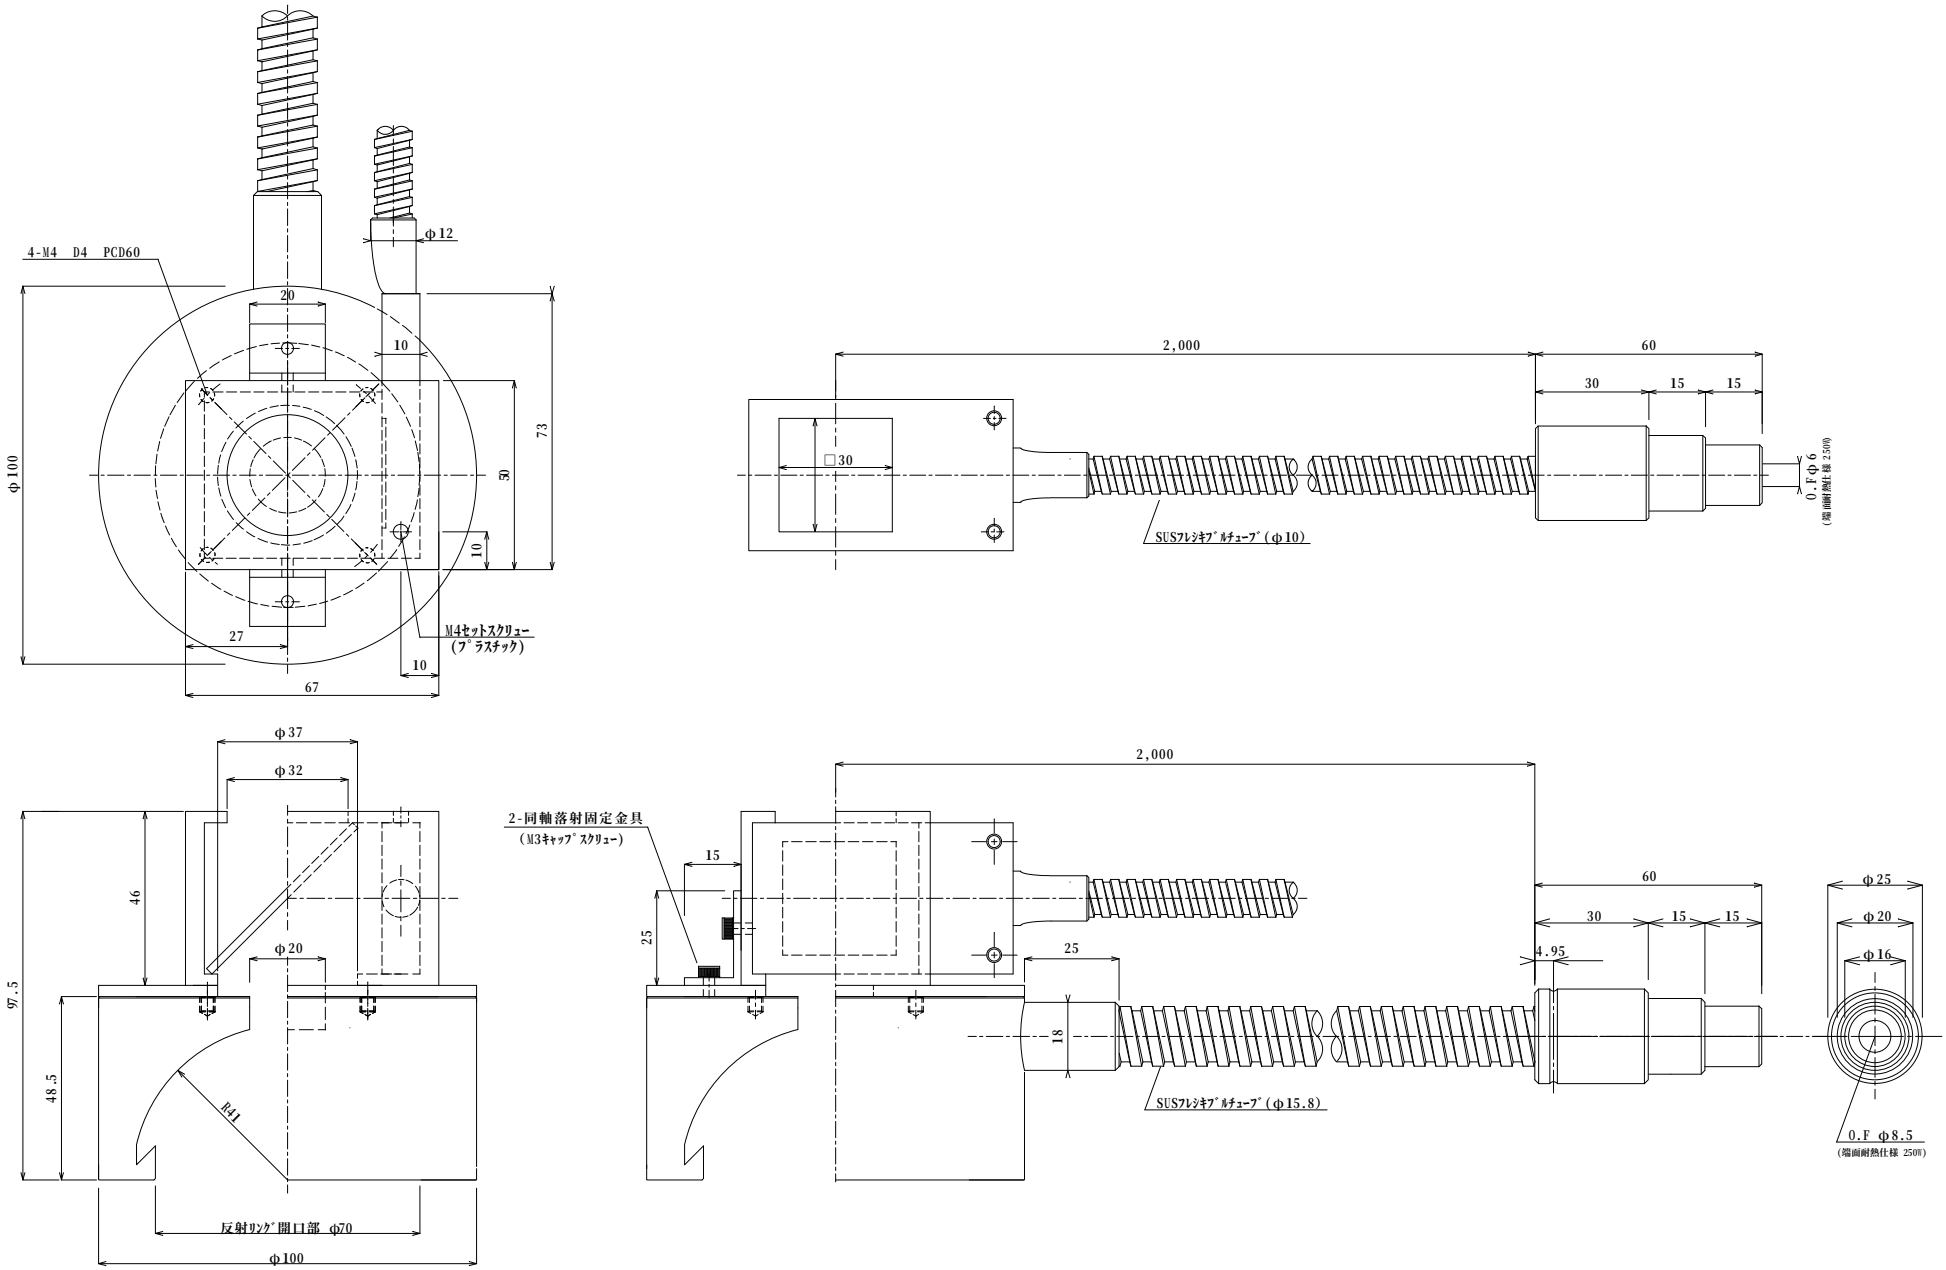
4-M4 D4 PCD60
φ12
20
10
φ100
73
50
10
27
10
67
M4セットスクリュー
(プラスチック)
2,000
60
30
15
15
□30
0.F φ6
(端面耐熱仕様 250W)
SUSフレシキブルチューブ(φ10)
φ37
φ32
46
φ20
97.5
48.5
R41
反射リング開口部 φ70
φ100
2-同軸落射固定金具
(M3キャップスクリュー)
15
25
2,000
60
30
15
15
4.95
25
18
φ25
φ20
φ16
SUSフレシキブルチューブ(φ15.8)
0.F φ8.5
(端面耐熱仕様 250W)